Rociadores de Textura

La Línea Completa de Rociadores y Accesorios Profesionales para Texturizado de Graco

CALIDAD COMPROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

No hay otro rociador como un GRACO.

Bienvenido a un completo nuevo mundo de posibilidades en aplicaciones de texturizados.

A lo largo de los años, la familia de productos TexSpray se ha ido expandiendo y mejorando para cumplir con las siempre cambiantes necesidades de la industria de los texturizados profesionales - proporcionando beneficios sustanciales al contratista de texturizados profesionales. Cada modelo TexSpray cuenta con numerosas funciones fáciles de usar y amplias capacidades de rendimiento. ¡Graco posee un modelo TexSpray para rociar casi todas las aplicaciones!

De acuerdo con Frost & Sullivan, “los Contratistas de la Pintura de EE.UU. abrumadora mente clasificaron a Graco como la mejor marca en general en equipo de rociado y está considerada la ***“Mejor en General”*** marca entre todos los productos relacionados a la pintura. Cuando se trata de elegir una opción, a Graco lo prefieren 7 contra 1 contra la marca competitiva más cercana.

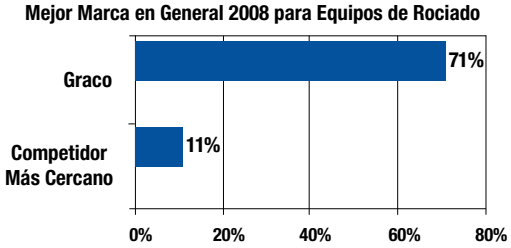

Frost & Sullivan, Premio a la Elección de los Contratistas de Pintura 2008 por Mejor Marca en General

Lo más importante es que, cuando escoje a Graco, puede estar seguro que está escogiendo el producto con la más alta calidad en la industria. Puede sentirse orgulloso del hecho de que los productos Graco son diseñados, fabricados y ensamblados aquí mismo en los Estados Unidos de América. ***¡Nosotros lo estamos!***

MADE IN U.S.A.

MADE IN U.S.A.
WITH HONDA® ENGINE
[Rociadores a Gasolina de Graco Solamente]

La Diferencia *G4*... Lo Construimos. Lo Respaldamos. *Punto.*

CALIDAD | DESEMPEÑO | GARANTÍA | PRODUCTIVIDAD

Solo Graco proporciona la mejor opción en la industria para rociadores eléctricos sin aire, respaldados por una sólida reputación de calidad comprobada, desempeño máximo, cobertura de garantía confiable y productividad en obra sin igual. Los rociadores de Graco están diseñados para superar el estándar de calidad de los contratistas de pinturas profesionales en cuanto a calidad y rendimiento. Graco es la mejor opción para el desarrollo y crecimiento de su empresa.

CALIDAD *COMPROBADA*

Diseño de precisión, 100% probado en fábrica y en campo.

Tecnología de punta que mantiene a los rociadores Graco funcionando y en obra por años.

DESEMPEÑO *MÁXIMO*

Cada TexSpray™ modelo está diseñado para suministrar el máximo desempeño en condiciones de trabajo real.

Confíe en cualquiera de estos rociadores de alta calidad para proporcionar los resultados que espera de un Graco.

GARANTÍA *LÍDER EN LA INDUSTRIA*

Cada rociador de textura de Graco está respaldado por 1 año con nuestra cobertura de garantía completa contra defectos en materiales y mano de obra.

¡Rociadores tan confiables que puede que nunca use la garantía!

PRODUCTIVIDAD *SIN IGUAL*

Bombas Endurance exclusivas que proporcionan una larga vida útil, un desempeño confiable y un rociado consistente.

El Programa Endurance Advantage elimina el tiempo muerto manteniendo una bomba de repuesto a la mano para un cambio rápido en el trabajo.

GUÍA DE APLICACIÓN DE TEXTURIZADOS

Con la más amplia selección de modelos de texturizados a escoger y una colección de accesorios para mejorar su desempeño, hay un rociador de texturizado TexSpray que le ayudará a terminar sus proyectos - no importa el acabado que desee.

"El RTX 1500 me ha permitido expandir mi negocio a los acabados decorativos y comerciales, y por lo mismo abrir una amplia gama de opciones para futuros negocios. ¡El hecho que el RTX 1500 es tanto ***portátil como poderoso*** paga grandes dividendos!"

—Andy Polski
ALP Painting Corporation
Princeton, MN

Texturizado Interior

Acústica Simulada [Palomitas de Maíz]	Cáscara de Naranja, Salpicadura Fina	Salpicadura	Pulido

MATERIALES USADOS COMUNMENTE

Acústica Simulada [Palomitas de Maíz]	Cáscara de Naranja, Salpicadura Fina	Salpicadura	Pulido
▶ Texturizados para Rociado en Cielos Conteniendo Poliestireno o Agregado de Vermiculita [Fino, Medio, Grueso]	▶ Compuestos de Unión para Uso Gerenal ▶ Compuestos de Unión Ligeros ▶ Texturizados para Rociado en Paredes y Cielos	▶ Compuestos de Unión para Uso Gerenal ▶ Compuestos de Union Ligeros ▶ Texturizados para Rociado en Paredes y Cielos	▶ Compuestos de Unión para Uso Gerenal ▶ Compuestos de Unión Ligeros ▶ Texturizados para Rociado en Paredes y Cielos

RECOMENDACIONES DE ROCIADORES

Acústica Simulada [Palomitas de Maíz]	Cáscara de Naranja, Salpicadura Fina	Salpicadura	Pulido
Pistola con Tolva RTX 650 RTX 900 RTX 1250 RTX 1500 GTX 2000EX HTX 2030 10:1 President	Pistola con Tolva RTX 650 RTX 900 RTX 1250 RTX 1500 GTX 2000EX Mark IV* Mark V* Mark X 240 Voltios* 5900 HD* 5900 HD Convertible* 7900 HD* HTX 2030	Pistola con Tolva RTX 650 RTX 900 RTX 1250 RTX 1500 GTX 2000EX Mark IV* Mark V* Mark X 240 Voltios* 5900 HD* 5900 HD Convertible* 7900 HD* HTX 2030	Pistola con Tolva RTX 650 RTX 900 RTX 1250 RTX 1500 GTX 2000EX Mark IV* Mark V* Mark X 240 Voltios* 5900 HD* 5900 HD Convertible* 7900 HD* HTX 2030

ACCESORIOS PARA TEXTURIZADOS

Acústica Simulada [Palomitas de Maíz]	Cáscara de Naranja, Salpicadura Fina	Salpicadura	Pulido
Paquete de Acabado Fino [Pieza #287227] *Use con el RTX 1500, GTX 2000EX* Paquete de Sifón [Pieza #248112] *Use con el GTX 2000EX* Paquete de Línea de Aire [Pieza #248117] *Use con el GTX 2000EX*	Paquete de Acabado Fino [Pieza #287227] *Use con el RTX 1500, GTX 2000EX* Paquete de Sifón [Pieza #248112] *Use con el GTX 2000EX* Paquete de Línea de Aire [Pieza #248117] Use con el GTX 2000*ex* Paquete de Atomizador de Aire [Pieza #244223] *Use con el Mark IV, Mark V, 5900 HD, 5900 HD Convertible, 7900 HD* Tolva de 25 Galones [Pieza #287987] *Use con el Mark IV, Mark V, Mark X de 240 Voltios, 5900 HD, 5900 HD Convertible, 7900 HD HTX 2030* Juego de Sifón de 55 Galones [Pieza #289669] *Use con el Mark X 240 Voltios, 7900 HD*	Paquete de Acabado Fino [Pieza #287227] *Use con el RTX 1500, GTX 2000EX* Paquete de Sifón [Pieza #248112] *Use con el GTX 2000EX* Paquete de Línea de Aire [Pieza #248117] Use con el GTX 2000*ex* Paquete de Atomizador [Pieza #244223] *Use con el Mark IV, Mark V, 5900 HD* Tolva de 25 Galones [Pieza #287987] *Use con el Mark IV, Mark V, Mark X de 240 Voltios, 5900 HD, 5900 HD Convertible, 7900 HD HTX 2030* Juego de Sifón de 55 Galones [Pieza #289669] *Use con el Mark X 240 Voltios, 7900 HD*	Paquete de Línea de Aire [Pieza #248117] Use con el GTX 2000*ex* Paquete de Atomizador [Pieza #244223] *Use con el Mark IV, Mark V, 5900 HD* Tolva de 25 Galones [Pieza #287987] *Use con el Mark IV, Mark V, Mark X de 240 Voltios, 5900 HD, 5900 HD Convertible, 7900 HD HTX 2030* Juego de Sifón de 55 Galones [Pieza #289669] *Use con el Mark X 240 voltios, 7900 HD, HTX 2030*

**Compresor de aire proporcionado por el usuario y Paquete de Atomizador [Pieza # 244223] requeridos para esta aplicación.*

† Paquete de Aire Externo [Pieza #287328] recomendado para esta aplicación.

¡Obtenga el Acabado Interior *y* Exterior Que Desea!

Texturizado Exterior

Suave, Nivel 5 y Recubrimiento Fino



MATERIALES USADOS COMUNMENTE

- Compuestos de Unión para Uso Gerenal
- Compuestos de Unión Ligeros
- Texturizados para Rociado en Paredes y Cielos
- Materiales para Recubrimiento Fino
- Materiales para Recubrimientos de Paredes

RECOMENDACIONES DE ROCIADORES

Mark IV*
Mark V*
Mark X 240 Volt*
5900 HD*
5900 HD Convertible*
7900 HD*
HTX 2030

ACCESORIOS PARA TEXTURIZADOS

Tolva de 25 Galones [Pieza #287987]
Use con el Mark IV, Mark V, Mark X 240 Voltios, 5900 HD, 5900 HD Convertible, 7900 HD
Juego de Sifón de 55 Galones
[Pieza #289669]
Use con el Mark X 240 Voltios, 7900 HD
Paquete de Bomba de Alta Presión
[Pieza #24B140]
Use con el HTX 2030

Elastómeros y Acrílicos Texturizados

MATERIALES USADOS COMUNMENTE

- Materiales de Acrílico Texturizado
- Materiales Elastoméricos Texturizados

RECOMENDACIONES DE ROCIADORES

Pistola con Tolva
RTX 1500'
Use con agregados de hasta 3 mm
GTX 2000EX
Use con agregados de hasta 2 mm
HTX 2030
Use con agregados de hasta 2.5 mm
10:1 President
Use con agregados de hasta 2.5 mm

ACCESORIOS PARA TEXTURIZADOS

Paquete de Acabado Fino
[Pieza #287227]
Use con el RTX 1500, GTX 2000EX
Paquete de Aire Externo
[Pieza #287328]
Use con el RTX 1500

EIFS y Recubrimientos de Acabado de Estuco Sintético

MATERIALES USADOS COMUNMENTE

- Materiales de Acrílico Texturizado Usados como Recubrimiento Final en un Sistema de Pared Multi-Capas

RECOMENDACIONES DE ROCIADORES

Pistola con Tolva
RTX 1500'
Use con agregados de hasta 3 mm
GTX 2000EX
Use con agregados de hasta 2 mm
HTX 2030
Use con agregados de hasta 2.5 mm
10:1 President
Use con agregados de hasta 2.5 mm

ACCESORIOS PARA TEXTURIZADOS

Paquete de Acabado Fino
[Pieza #287227]
Use con el RTX 1500, GTX 2000EX
Paquete de Aire Externo
[Pieza #287328]
Use con el RTX 1500

Recubrimientos para Cubiertas

MATERIALES USADOS COMUNMENTE

- Recubrimientos Decorativos y Antiderrapantes para Cubiertas

RECOMENDACIONES DE ROCIADORES

Pistola con Tolva
RTX 1500'
Use con agregados de hasta 3 mm

ACCESORIOS PARA TEXTURIZADOS

Paquete de Acabado Fino
[Pieza #287227]
Use con el RTX 1500, GTX 2000EX
Paquete de Aire Externo
[Pieza #287328]
Use con el RTX 1500

Consejos Útiles:

1. Siempre mezcle su pasta [compuesto de unión] hasta obtener la consistencia uniforme deseada antes de rociar - aún si la pasta no se esté adelgazando.
2. Los acabados de salpicadura personalizadas se crean cambiando el tamaño de gota. Las gotas pequeñas se pueden hacer subiendo el aire atomizador en la pistola y adelgazando la mezcla de material. Para crear gotas más grandes, baje el aire de la pistola y/o use una mezcla de pasta más espesa.
3. Al dejar un tiempo entre aplicaciones de rociado y tumbar el acabado producirá un acabado con mayor perfil y de mejor apariencia.
4. Si usa un material de polvo seco, siempre vacíe agua en el contenedor de la mezcla primero, luego agregue lentamente el polvo seco mientras lo mezcla a una consistencia uniforme.
5. Siempre comience a trabajar con presiones bajas de material. Suba lentamente la presión, pero sólo a la mínima presión requerida para una aplicación exitosa. El usar mucha presión puede causar que los agregados se asienten.
6. Para asegurar que el acrílico agregado y los recubrimientos elastoméricos sean los suficiente estables para rociar, mezcle el material y déjelo reposar por 30 minutos. Los materiales inestables tendrán cantidades grandes de líquido en la parte superior indicando que no son capaces de sostener el agregado en suspensión.
7. Si está rociando productos de curado químico ponga estrecha atención al tiempo del material y asegúrese de limpiar completamente el sistema antes de comience a fraguarse.

**Compresor de aire proporcionado por el usuario y Paquete de Atomizador [Pieza # 244223] requeridos para esta aplicación.*

' Paquete de Aire Externo [Pieza #287328] recomendado para esta aplicación.

Funcionalidades que sólo encuentra en un **Graco**

SmartControl™ 2.0/WatchDog™

El ***SmartControl*** avanzado de Graco proporciona un abanico de rociado consistente sin fluctuaciones de presión con cualquier presión de rociado. Completo con pantalla digital incorporando lectura de presión, contador de galones por trabajo/vida útil, y auto-diagnósticos.

Varios rociadores a gasolina también incluyen el ***Sistema de Protección de Bomba WatchDog*** que apaga automáticamente a la bomba cuando la cubeta está vacía - extendiendo la vida de la bomba.

Motor MaxPower

Los ***Motores DC Sin Escobilla MaxPower*** compactos y poderosos de Graco están diseñados específicamente para aplicaciones de pintura. El diseño completamente cerrado enfriado por abanico protege a los componentes internos del motor de la suciedad, el polvo y el exceso de rocío - extendiendo la vida el motor. ¡Pero más importante, el diseño sin escobilla significa que no necesitará remplazar las escobillas nunca! ¡Con razón Graco respalda estos motores con una garantía de por vida!

Bomba RotoFlex™

La ***Bomba RotoFlex*** está diseñada para suministrar un flujo de material suave para una cobertura uniforme y un patrón de rociado consistente. Su durabilidad sin igual con materiales abrasivos hace que esta bomba para texturizados sea como ninguna otra. Nada termina los trabajos como esta bomba durable.

QuikReel™

Presentando el ***QuikReel***, la última solución en manejo de mangueras. ¡Con QuikReel puede enrollar y desenrollar hasta 300 pies de manguera en segundos! La manguera está conectada de manera que siempre esté listo para rociar. De hecho, ya viene conectada. Con el innovador QuikReel, puede entrar y salir del lugar de trabajo más rápido.

Bomba Endurance™

La Bomba ***Endurance*** de Graco es la bomba más robusta y confiable en el mercado hoy en día. El diseño probado en campo con empaques ***V-Max Blue***™ de larga vida, biela ***Chromex***™ y recubrimiento de bomba ***MaxLife***™ proporcionan una confiabilidad y duración superior.

ENDURANCE ADVANTAGE PROGRAM

ProConnect™

¡El ***Sistema de Remoción e Instalación de Bomba ProConnect*** le permite remplazar su bomba en segundos ***sin herramientas***! El diseño revolucionario lo mantiene bombeando - ahorrándole tiempo y dinero.

PRO CONNECT

FastFlush™

Hicimos una exhaustiva investigación sobre cómo disminuir el tiempo de limpieza y obtuvimos la siguiente simple conclusión: ***para limpiar más rápidamente, debe de hacer funcionar la bomba más rápido.*** ¡Así que eso fue lo que hicimos! El nuevo ***Sistema de Limpieza FastFlush*** hace funcionar el motor a una mayor velocidad lo que resulta en un flujo mayor y una limpieza más rápida. ¡Así de simple!

FastFlush

Advantage Drive™

La transmisión es el enlace crítico entre el motor y la bomba. Graco no le deja a otros la fabricación de nuestro Sistema de ***Advantage Drive*** a otros, en su lugar nosotros los diseñamos y fabricamos en nuestras instalaciones de fabricación de clase mundial localizadas en Estados Unidos. Esto nos permite controlar la calidad de estos engranes de acero templado. Usted podrá tener la tranquilidad de saber que tiene el tren motriz más durable y rendidor en la industria y Graco lo respalda con una garantía de por vida.

Pistola para Tolva de Texturizado

Pistola para Tolva de Texturizado

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
Pistola para Tolva de Texturizado	245924

INCLUYE:

- **Pistola para Rociado de Texturizados RTX**
- **Boquillas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm**
- **Tolva de plástico para trabajo pesado con capacidad de 1.5 galones [5.7 litros]**

Ajuste de viaje de aguja del control de rueda para un acabado de rociado consistente.

El diseño de doble manija proporciona un máximo soporte y control para aplicaciones en cielos, paredes y pisos. Rocía acústicos, pasta para tablarroca, materiales contra agua, sellador para cubiertas de alberca, estuco y materiales por gravedad.

Diseño Ligero

- Pesa hasta 35% menos que los modelos comparables
- Resultando en una menor fatiga del operador

Angulado con Capacidad de 1½ Galones

- Una capacidad para material más grande para periodos de rociado más prolongados antes de tener que recargar

Pistola para Rociado de Texturizado RTX

- El ajuste de gatillo convenientemente localizado le permite ajustar la salida de fluido para un acabado preciso y consistente
- Permite oprimir completamente el gatillo, proporcionando un agarre más conveniente en la manija
- Gatillo de metal durable

Agarre Confortable

- Ubicado dentro de la manija posterior de la tolva el agarre confortable permite una distribución nivelada del peso para un mejor balance y poder reducir la fatiga

Abrazadera para Tolva Exclusiva

- No necesita herramientas para conectar la tolva a la pistola

Diseño de Doble Manija

- Gira 180° para un máximo control cuando rocíe cielos, paredes y pisos
- La protección contra derrames se puede girar hacia atrás para aplicaciones en cielos, hacia adelante para aplicaciones en pisos

TexSpray RTX 650

El **RTX 650** es el sistema de bombeo perfecto para el comerciante y contratista que está listo para graduarse de una pistola con tolva a un equipo de rociado más rápido, más productivo y menos fatigante.

Funcionamiento Simple y Fácil

1. Llene la tolva con hasta 5 galones de material
2. Conecte su compresor de aire a la pistola de Gatillo de Rocío de Aire
3. *¡Rocíe!*

Innovador Rociador de Texturas de Bomba Única*

- Pequeño, ligero y portátil - fácil de transportar al lugar de trabajo
- Elimina la necesidad de una tolva pesada unida a la pistola
- Hasta *5 veces más rápido* que una pistola con tolva tradicional
- **Diseñado para su utilización con un compresor de aire suministrado por el usuario*†**

Bomba de Textura RotoFlex II

- Ofrece un flujo de material suave para una cobertura uniforme y un patrón de rociado consistente
- Proporciona velocidades del flujo de material de hasta 0.65 gpm para aplicaciones más rápidas

Proyección de Textura Superior

- El sistema de bombeo alimenta material a presión a través de la pistola de textura y proyecta la textura mucho más lejos que una pistola de tolva tradicional

Tolva para Material de Gran Tamaño

- Tiene capacidad para 5 galones de material, lo cual le permite completar todo un espacio sin tener que detenerse para volver a llenarla
- Abertura con forma especial que actúa como descanso para cubeta - solo incline la cubeta y deje que se drene a la tolva

Pistola de Rociado Liviana

- Permite conservar el material en la bomba, por lo tanto, sólo tiene que manejar el peso de la pistola
- Estilizada de manera ergonómica para un rociado confortable, sin importar el tamaño del proyecto

*Patente en trámite

TexSpray RTX 650

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
TexSpray RTX 650	254973

ESPECIFICACIONES:

GPM MÁX [LPM]:	0.65 [2.5]
PSI MÁX [BAR]:	50 [3.5]
MANGUERA MÁX PIES [M]:	20 [6]
MOTOR:	1.0 hp
GAL. TOLVA [L]:	5 [19]

INCLUYE:

- **Pistola de Gatillo de Rocío de Aire**
- **Boquillas de 6 mm, 8 mm**
- **Manguera para Material de 3/4 de pulgada x 20 pies [19 mm x 6 m]**

La tolva con lados inclinados mantiene la pasta fluyendo a la bomba.

†Compresor de aire proporcionado por el usuario de 3.5 cfm [0.10 cu m/min] a 40 psi [2.8 bar] requerido para la mayoría de las aplicaciones. Vea el manual técnico para los detalles completos, enlistados por aplicación.

TexSpray 900

TexSpray RTX 900

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
TexSpray RTX 900	254974

ESPECIFICACIONES:

GPM MÁX [LPM]:	0.90 [3.4]
PSI MÁX [BAR]:	60 [4.2]
MANGUERA MÁX PIES [M]:	25 [7.5]
MOTOR:	1.7 hp
GALONES TOLVA [L]:	8 [30]

INCLUYE

- **Pistola de Gatillo de Rocío de Aire**
- **Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm**
- **Manguera para Aire/Material de 3/4 de pulgada 25 pies [19 mm x 7.5 m]**

Conveniente caja de herramientas integrada para guardar todos los artículos de accesorio.

El **RTX 900** es la elección perfecta para un contratista pequeño que busca rociados de texturizados de alta calidad con una máquina simple de usar y autocontenida.

Bomba de Textura RotoFlex II

- Cuenta con un cabestrillo trenzado que provee un soporte extra para el tubo de la bomba del RotoFlex
- Ofrece un flujo de material suave para una cobertura uniforme y un patrón de rociado consistente

Exclusiva Pistola de Uso Dual

- El versátil diseño pendiente de patente se convierte rápidamente en una pistola con tolva para terminaciones
- Ajuste de gatillo de aire fácil de usar en la pistola

Compresor de Aire Integrado de Alta Capacidad

- Proyecta el material más lejos - *¡hasta 4 pies!*
- Termine más rápido acabados de salpicadura y cáscara de naranja

Manguera para Material/ Aire Unidas

- Ambas mangueras están unidas permanentemente para un manejo fácil
- Conexión sin herramientas con agarre de mayor tamaño

Tolva con Mayor Capacidad

- Tiene capacidad para 8 galones de material para más tiempo de rociado entre cargas
- La altura de entrada ultra-baja de 32 pulgadas hace fácil el llenado de la tolva

Diseño de Motor Unico

- Un motor hace funcionar la bomba y el compresor de aire haciendo más pequeño y ligero el rociador
- Proporciona 1.7 HP para un óptimo desempeño

Tolva de Retoque

- Se une a la pistola de Gatillo de Rociador de Aire sin herramientas para terminar rápido los trabajos y retoques
- Capacidad de 3/4 de galón



TexSpray 1250

El **RTX 1250** es la elección con todas las funcionalidades para los contratistas de remodelación y contratistas en general que quieren incluir texturizados como parte de su oferta de servicios.

Bomba de Textura RotoFlex II

- Cuenta con un cabestrillo trenzado innovador que provee un soporte extra para el tubo de la bomba del RotoFlex
- Ofrece un flujo de material suave para una cobertura uniforme y un patrón de rociado consistente

Exclusiva Pistola de Uso Dual

- El versátil diseño pendiente de patente se convierte rápidamente en una pistola con tolva para terminaciones
- Ajuste de gatillo de aire fácil de usar en la pistola

Control de Flujo de Material Ajustable

- Marque hacia arriba para rociar materiales más espesos a una velocidad de producción superior; marque hacia abajo para obtener más control sobre los trabajos de salpicadura o piel de naranja y en espacios reducidos
- Medidores fácil de leer

Compresor de Aire Integrado de Mayor Capacidad

- Proyecta el material más lejos
- Termine más rápido acabados de salpicadura y cáscara de naranja

Tolva con Mayor Capacidad

- Tiene capacidad para 10 galones de material para más tiempo de rociado entre cargas
- La altura de entrada ultra-baja de 34 pulgadas hacen fácil el llenado de la tolva

Manguera para Material/ Aire Unidas

- Ambas mangueras están unidas permanentemente para un manejo fácil
- Conexión sin herramientas con agarre de mayor tamaño

Sección de Bomba QuikChange™

- Extracción y reemplazo de la bomba sin herramientas
- Cambio en menos de cinco minutos

TexSpray RTX1250

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
TexSpray RTX 1250	254975

ESPECIFICACIONES:

GPM MÁX [LPM]:	1.25 [4.7]
PSI MÁX [BAR]:	70 [4.9]
MANGUERA MÁX PIES [M]:	25 [7.5]
MOTOR:	1.7 hp
GALONES TOLVA [L]:	10 [38]

INCLUYE

- **Pistola de Gatillo de Rocío de Aire**
- **Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm**
- **Manguera para Aire/Material de 3/4 de pulgada 25 pies [19 mm x 7.5 m]**

Control de Flujo de Material Ajustable.

TexSpray RTX 1500

TexSpray RTX 1500

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
TexSpray RTX 1500	248201

ESPECIFICACIONES:

GPM MÁX [LPM]:	2.0 [7.5]
PSI MÁX [BAR]:	100 [7.0]
MANGUERA MÁX PIES [M]:	100 [30]
MOTOR:	2.0 hp
GALONES TOLVA [L]:	15 [56.8]

INCLUYE:

- **Pistola de Gatillo para Trabajo Pesado**
- **Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm**
- **Manguera para Aire/Material de 1 pulgada x 25 pies [25.4 mm x 7.5 m]**

El motor único hace funcionar a la bomba y al compresor.

El **RTX 1500** está lleno de funcionalidades innovadoras y puntos de desempeño - diseñado para el contratista profesional de texturizados.

Bomba para Texturizados RotoFlex HD

- Flujo de salida de 2.0 gpm que termina el trabajo más rá
- La presión de material de 100 psi permite longitudes de manguera mayores, minimizando el tiempo gastado en mover el rociador
- Tubo de bomba grande ID de 7/8 de pulgada que pasa partículas grandes fácilmente

Descargador de Presión Automático

- Asegura un inicio suave con cada jalón de gatillo
- Elimina la ráfaga de material que puede impactar la calidad del acabado
- Resultando en un menor desperdicio de material y menor limpieza
- Extiende considerablemente la vida de la bomba

Compresor de Aire de Alta Salida

- Produce 6.5 cfm a 45 psi
- Proyecta el material más lejos
- Máximo desplazamiento de 10.2 pies cúbicos/minuto para una vida útil más larga

Tolva de Capacidad Grande

- Capacidad de 15 galones
- Remoción sin herramientas para una limpieza fácil
- La tolva con lados inclinados mantiene la pasta fluyendo a la bomba

Sección de Bomba QuikChange

- Extracción y reemplazo de la bomba sin herramientas
- Cambio en menos de cinco minutos

Manguera para Material/Aire Unidas

- Ambas mangueras están unidas permanentemente para un manejo fácil
- Conexión sin herramientas con agarre de mayor tamaño

Pistola de Gatillo para Rociado con Aire RTX 1500 para Trabajo Pesado

- Diseño en aluminio vaciado durable
- Conductos de fluido más grandes para bombear mezclas de pasta pesada y agregados de mayor tamaño
- El diseño sin purgador corta el flujo de aire cada vez que el gatillo se cierra
- Roscas de cabeza de pistola extra gruesas para cambios rápidos de boquilla

TexSpray GTX 2000EX

El **RTX 2000EX** es el sistema de bombeo perfecto para el contratista profesional de texturas que tiene acceso a un compresor de aire de alto flujo de salida. Con un desempeño y durabilidad sin igual, puede fácilmente aplicar acabados con masilla para tablaroca interior común como cáscara de naranja, salpicadura y pulido, o los más demandantes recubrimientos de cubiertas y agregados de acrílico y acabados elastoméricos para el exterior.

Bomba de Doble Diafragma Husky™ 1040

- Válvulas de retención de bola Geolast Durable™
- Bomba de 1 pulgada de alto flujo de salida que produce un flujo de salida de texturizado de hasta 4.0 gpm

Pistola de Gatillo para Rociado con Aire para Trabajo Pesado GTX 2000EX

- Diseño en aluminio vaciado durable
- Conductos de fluido más grandes para bombear mezclas de pasta pesada y agregados de mayor tamaño
- Roscas de cabeza de pistola extra gruesas para cambios rápidos de boquilla

Tolva de Mayor Capacidad

- Capacidad para 17 galones
- Remoción sin herramientas para una limpieza fácil
- La tolva con lados inclinados mantiene la pasta fluyendo a la bomba

Controles de Bomba/Pistola de Aire por Separado

- Un regulador controla la presión y salida de la bomba, otro controla la atomización del aire
- Esto le permite producir acabados precisos, consistentes y repetibles

Sistema de Filtración de Aire Integrado

- El diseño de auto-drenado automáticamente remueve la acumulación de humedad
- Filtra el aire entrante para mantener a su rociador funcionando con un desempeño óptimo

Manguera para Material/Aire Unidas

- Ambas mangueras están unidas permanentemente para un manejo fácil
- Conexión sin herramientas con agarre de mayor tamaño

TexSpray GTX 2000EX

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
TexSpray GTX 2000EX	257030

ESPECIFICACIONES:

GPM MÁX [LPM]:	4.0 [15.1]*
PSI MÁX [BAR]:	120 [8.3]
MANGUERA MÁX PIES [M]:	100 [30]
GALONES TOLVA [L]:	17 [64.3]

INCLUYE:

- **Pistola de Gatillo de Rocío de Aire**
- **Boquillas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm**
- **Manguera para Aire/Material de 1 pulgada x 25 pies [25.4 mm x 7.5 m]**

Paquete de sifón opcional que toma directo de su contenedor de mezcla.

** Compresor suministrado por el usuario con un desempeño mínimo de 12 pies cúbicos/minuto [0.34 metros cúbicos/minuto] a 100 psi [6.9 bar] recomendado.*

TexSpray Mark IV/Mark V *Premium*

Presentando el último avance en rociadores eléctricos sin aire/para texturizados - el **Mark IV** y el **Mark V** ***Premium***. Diseñados para ahorrar tiempo y dinero, ambos rociadores ahora ofrecen puntos de desempeño superiores así como funcionalidades valiosas que debe de tener un contratista profesional serio. ¡Cuando necesita rociar un recubrimiento fino con un acabado Nivel 5, pasta para tablaroca en un acabado de cáscara de naranja, salpicadura o pulido o incluso el más amplio rango de bases y pinturas, estos rociadores pueden hacer de todo! ¡Cuando se trata de acabados de calidad y una durabilidad sin igual, cuente con Graco y con la línea de rociadores Mark IV y Mark V ***Premium*** para poder terminar con el trabajo!

TexSpray Mark IV *Premium*

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
TexSpray Mark IV	258729

ESPECIFICACIONES:

TAMAÑO MÁX BOQUILLA:	0.33
GPM MÁX [LPM]:	1.10 [4.1]
PSI MÁX [BAR]:	3300 [227]
MOTOR:	2.2 hp sin escobilla DC

INCLUYE:

- **Pistola Flex Plus™**
- **SwitchTip LTX425 y Protector**
- **Manguera para uso Sin Aire de 3/8 de pulgada x 100 pies [9.5 mm x 30 m] BlueMaxII**
- **Manguera Flexible de 1/4 de pulgada x 3 pies [6.4 mm x 0.9 m]**

Válvula de Pie Sumergida, Especialmente Diseñada

- Diseño único con conductos de fluido Max Flo™ y retención grande para cargar eficientemente materiales espesos y pesados
- La válvula de pie está colocada abajo en el suelo, sumergiéndola en la cubeta del material

NUEVA Caja de Herramientas Integrada

- Un contenedor de almacenaje conveniente para herramientas, boquillas, filtros y accesorios

NUEVO FastFlush Sistema de Limpieza

- Activado al simplemente rotar la válvula de cebado a la posición FastFlush - ¡completamente automatizado!
- Un sistema innovador que hace funcionar la bomba a una alta velocidad para reducir su tiempo de limpieza

Características Incluye:

- **SmartControl 2.0 Con Pantalla Digital**
- **Bomba Endurance**
  - Biela Chromex y manga de acero inoxidable templado
- **Sistema de Remoción de Bomba ProConnect** [en rociador Mark V solamente]

AHORA CON MAYOR RENDIMIENTO

NUEVO QuikReel [Patente en trámite]

Presentando el nuevo QuikReel, la máxima solución en manejo de mangueras. Este diseño probado en campo, hará que entre y salga rápido del trabajo - ahorrándole tiempo y dinero. Con la capacidad para manejar hasta 300 pies de manguera, el sistema QuikReel le permite poner el rociador donde quiere y la pistola donde la necesita - *maximizando su productividad.*

- El carrete para manguera integrado puede enrollar/desenrollar en segundos
- La manguera siempre está conectada de manera que esté siempre listo para rociar
- La guía de manguera dirige la manguera en el carrete evitando que se tuerza o enrede
- Maneja fácilmente diámetros más grandes y longitudes más largas de manguera - maximizando su desempeño y productividad
- El sistema giratorio para trabajo pesado con tecnología EasyGlide™ está probado en obra - asegurando una larga vida y un funcionamiento sin problemas

Viene
LISTO PARA ROCIAR
con la pistola y manguera conectada.
¡AHORA CON 100 PIES DE MANGUERA!

TexSpray Mark V *Premium*

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
TexSpray Mark V	258730

ESPECIFICACIONES:

TAMAÑO MÁX BOQUILLA:	0.39
GPM MÁX [LPM]:	1.35 [5.1]
PSI MÁX [BAR]:	3300 [227]
MOTOR:	2.8 hp sin escobilla DC

INCLUYE:

- Pistola para Texturizados para Trabajo Pesado
- SwitchTips LTX531, LTX427 y Protector
- Manguera para uso Sin Aire de 3/8 de pulgada x 100 pies [9.5 mm x 30 m] BlueMax II
- Manguera Flexible de 1/4 de pulgada x 3 pies [6.4 mm x 0.9 m]

Fast Flush

SMARTCONTROL™

PRO CONNECT

ENDURANCE ADVANTAGE PROGRAM

TexSpray Mark X 240 Volt™

TexSpray Mark X 240 Voltios

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
TexSpray Mark X 240 Volt	255914

ESPECIFICACIONES:

TAMAÑO MÁX BOQUILLA:	0.45
GPM MÁX [LPM]:	2.1 [8.0]
PSI MÁX [BAR]:	3300 [227]
MOTOR:	4.0 hp sin escobilla DC

Se conecta a un receptáculo de 220-240 voltios L6-30 estándar [3 clavijas] en la mayoría de las cajas de distribución o generadores.

Sistema ProConnect Exclusivo - remoción sin herramientas para reparaciones rápidas en obra.

¡El rociador eléctrico sin aire/para texturizados más poderoso - punto!

El **TexSpray Mark X 240 Voltios** es nuestra unidad eléctrica sin aire/para texturas más grande a la fecha. Con casi el doble de salida que el Mark V, es el rociador de elección para los contratistas profesionales serios que aprovechan la ventaja del poder de los 240 voltios disponibles en obra o con un generador. Una verdadera unidad eléctrica puede rociar fácilmente un recubrimiento fino con un acabado Nivel 5 y pasta para tablaroca con acabados de cáscara de naranja, salpicadura o pulido. Puede aplicar de manera pareja un rango completo de bases y pinturas.

Bomba Endurance Comprobada

- Los espaciamientos de gran tamaño garantizan una mínima caída de presión y rendimiento sin sobretensión
- La manga MaxLife y biela Chromex exclusivas proporcionan una durabilidad y vida útil sin igual

Válvula de Pie Sumergida, Especialmente Diseñada

- Diseño único con conductos de fluido Max Flo y retenciones de bola grandes para cargar eficientemente materiales espesos y pesados
- La válvula de pie está colocada abajo en el suelo, sumergiéndola en la cubeta del material

Motor DC Sin Escobillas MaxPower

- No se reemplazan escobillas
- El motor liviano y compacto produce una potencia en caballos superior por amperio
- El diseño blindado protege los componentes internos del motor de suciedad, el polvo y los excesos de rociado para prolongar su vida útil

Control de Presión SmartControl 2.0

- Control preciso de presión de rociado en todo la gama: desde 400 psi hasta 3300 psi
- Las presiones de rociado más altas le dan potencia para rociar recubrimientos difíciles y usar mangueras largas

ProConnect

- Extracción e instalación sin herramientas para reparaciones más rápidas en el lugar de trabajo
- Conexión de manguera sin herramientas

Carrito Hi-Boy Soldado, de Acero Cromado

- Soporte para manguera con mangos plegables
- Las manijas de transporte ofrecen prácticos puntos de agarre
- Diseño de carrito Hi-Boy TiltBack™
- Los neumáticos con tubos se deslizan fácilmente en todas las superficies

SMARTCONTROL™

MAXLIFE GRACO'S TOUGHEST PUMP

PRO CONNECT

ENDURANCE ADVANTAGE PROGRAM

TexSpray 5900 HD *Convertible*

El **TexSpray 5900 HD *Convertible*** es nuestro rociador sin aire/para texturizados mas versátil a la fecha. Este rociador a gasolina/eléctrico le da al contratista flexibilidad en interiores/exteriores para poder terminar el trabajo. Sus capacidades comprobadas en obra le permite rociar un recubrimiento fino en un acabado de nivel 5 y recubrimiento con pasta para tablaroca con acabados de cáscara de naranja, salpicadura o pulido. Puede aplicar también un rango completo de bases y pinturas.

Sistema ProConnect

- Extracción e instalación sin herramientas para reparaciones más rápidas en el lugar de trabajo
- Conexión de manguera sin herramientas

Potencia Convertible - Eléctrico/a Gasolina

- El sistema de cambio sin herramientas es fácil de usar
- Banda auto-tensionante para una larga vida
- Motor de 2.0 HP TEFC DC que suministra energía

Válvula de Pie Sumergida, Especialmente Diseñada

- Diseñado de manera única con conductos de fluido Max Flo y retenciones de bola grandes para cargar eficientemente materiales espesos y pesados
- La válvula de pie está colocada abajo en el suelo, sumergiéndola en la cubeta del material

Control de Presión SmartControl 2.0

- Control preciso de presión de rociado en todo la gama: desde 400 psi hasta 3300 psi
- Las presiones de rociado más altas le dan potencia para rociar recubrimientos difíciles y usar mangueras largas

Bomba Endurance

- Los espaciamientos de gran tamaño garantizan una mínima caída de presión y rendimiento sin sobretensión
- Biela Chromex y Empaques V-Max Blue Duraderos

TexSpray 5900 HD *Convertible*

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
5900 HD Convertible	255630
5900 HD Convertible con Paquete de Motor Eléctrico [No CSA]	255631
5900 HD Convertible con Motor Eléctrico CSA	255954

ESPECIFICACIONES:

TAMAÑO MÁX BOQUILLA: 0.43

GPM MÁX [LPM]: 1.6 [6.0]

PSI MÁX [BAR]: 3300 [227]

MOTOR HONDA: 160 CC

ESPECIFICACIONES CON MOTOR ELÉCTRICO:

TAMAÑO MÁX BOQUILLA: 0.31

GPM MÁX [LPM]: 1.1 [4.2]

INCLUYE:

- **Pistola para Texturizados para Trabajo Pesado**
- **SwitchTips LTX531, LTX427 y Protector**
- **Manguera Sin Aire de 3/8 de pulgada x 50 pies [9.5 mm x 15 m] BlueMaxII**
- **Manguera Flexible de 1/4 de pulgada x 3 pies [6.4 mm x 0.9 m]**

Tolva de gran capacidad disponible ya sea para el rociador eléctrico o a gasolina.

SMARTCONTROL™

PRO CONNECT

ENDURANCE ADVANTAGE PROGRAM

TexSpray 5900 HD/7900 HD *Premium*

TexSpray 5900 HD

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
TexSpray 5900 HD	258734

ESPECIFICACIONES:

TAMAÑO MÁX BOQUILLA: 0.43

GPM MÁX [LPM]: 1.6 [6.0]

PSI MÁX [BAR]: 3300 [227]

MOTOR HONDA: 160 cc

INCLUYE:

- **Pistola para Texturizados para Trabajo Pesado**
- **SwitchTips LTX531, LTX427 y Protector**
- **Manguera para uso Sin Aire de 3/8 de pulgada x 100 pies [9.5 mm x 30 m] BlueMax II**
- **Manguera Flexible de 1/4 de pulgada x 3 pies [6.4 mm x 0.9 m]**

Bienvenido a un nuevo mundo de rociadores versátiles sin aire/para texturizados a gasolina con las líneas **TexSpray 5900** y **7900 HD** ***Premium*** de Graco. Construidos para la forma en que usted trabaja, estos rociadores ahora vienen construídos con funcionalidades innovadoras que debe de tener y que están diseñadas para ahorrar tanto tiempo como dinero para el contratista profesional serio. Ya sea que esté rociando un recubrimiento fino con un acabado Nivel 5, pasta para tablaroca con acabados de cáscara de naranja, salpicadura o pulido o incluso el más amplio rango de bases, pinturas y otros recubrimientos pesados, estos rociadores pueden hacerlo todo. ¡Hacer el trabajo ahora es más fácil con Graco!

Válvula de Pie Sumergida, Especialmente Diseñada

- Diseñado de manera única con conductos de fluido Max Flo y retenciones de bola grandes para cargar eficientemente materiales espesos y pesados
- La válvula de pie está colocada abajo en el suelo, sumergiéndola en la cubeta del material

NUEVA Caja de Herramientas Integrada

- Un contenedor de almacenaje conveniente para herramientas, boquillas, filtros y accesorios

Control de Presión SmartControl 2.0

- Control preciso de presión de rociado en todo la gama - desde 400 psi hasta 3300 psi
- Las presiones de rociado más altas le dan potencia para rociar recubrimientos difíciles y usar mangueras largas

Sistema de Protección de Bomba WatchDog

- Apaga la bomba cuando se acaba la pintura
- Previene daños por bombeado en seco

Las Características Incluyen:

- **Bomba Endurance**
  - Manga MaxLife y biela Chromex Exclusivas [en rociador 7900 HD solamente]
  - Biela Chromex Duradera y manga de Acero Inoxidable templado [en rociadores 5900 HD solamente]
- **Sistema de Remoción de Bomba ProConnect**
- **Sistema Advantage Drive**
- **Filtro de Bomba Easy Out**

Sistema ProConnect Exclusivo - remoción sin herramientas para reparaciones rápidas en obra.

NUEVO QuikReel [Patente en Registro]

Presentando el nuevo QuikReel, la máxima solución en manejo de mangueras. Este diseño probado en campo, hará que entre y salga rápido del trabajo - ahorrándole tiempo y dinero. Con la capacidad para manejar hasta 300 pies de manguera, el sistema QuikReel le permite poner el rociador donde quiere y la pistola donde la necesita - *maximizando su productividad.*

- El carrete para manguera integrado puede enrollar/desenrollar en segundos
- La manguera siempre está conectada de manera que esté siempre listo para rociar
- La guía de manguera dirige la manguera en el carrete evitando que se tuerza o enrede
- Maneja fácilmente diámetros más grandes y longitudes más largas de manguera - maximizando su desempeño y productividad
- El sistema giratorio para trabajo pesado con tecnología EasyGlide está probado en obra - asegurando una larga vida y un funcionamiento sin problemas

TexSpray 7900 HD

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
TexSpray 7900 HD	258735

ESPECIFICACIONES:

TAMAÑO MÁX BOQUILLA:	0.48
GPM MÁX [LPM]:	2.2 [8.3]
PSI MÁX [BAR]:	3300 [227]
MOTOR HONDA:	200 cc

INCLUYE:

- **Pistola para Texturizados para Trabajo Pesado**
- **SwitchTips LTX531, LTX427 y Protector**
- **Manguera para uso Sin Aire de 3/8 de pulgada x 100 pies [9.5 mm x 30 m] BlueMax II**
- **Manguera Flexible de 1/4 de pulgada x 3 pies [6.4 mm x 0.9 m]**

Viene
LISTO PARA ROCIAR
con la pistola y manguera conectada.
¡AHORA CON 100 PIES DE MANGUERA!

WATCHDOG PUMP PROTECTION SYSTEM
SMARTCONTROL™
MAXLIFE
PRO CONNECT
ENDURANCE ADVANTAGE PROGRAM

TexSpray HTX™ 2030-*Complete*

TexSpray HTX 2030 *Complete*

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
HTX 2030-*Complete*	258740

Para agregado exterior y acabados suaves así como acabados de texturizados comunes en interiores tales como cáscara de naranja, salpicadura, pulido o acústico simulado.

ESPECIFICACIONES:

TAMAÑO MÁX BOQUILLA: 0.71

GPM MÁX [LPM]: 3.0 [11]

PSI MÁX [BAR]: 1000 [70]

MOTOR HONDA: 200 cc

INCLUYE:

- Bomba de Pistón para Textura de Alto Flujo de Salida
- Pistola En Línea FreeFlo™
- Boquilla para uso Sin aire RAC X 671 y Protector
- Manguera de 3/4 de pulgada x 50 pies [19 mm x 15 m]
- Juego de Manguera Succión de 55 Galones
- Paquete con Boquillas para Acabado Fino de 1/8, 1/4, 5/16 y 3/8 de pulgada
- Boquillas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

El nuevo **TexSpray HTX 2030** es el rociador más poderoso y versátil para texturizado de Graco a la fecha. Diseñado para los demandantes recubrimientos suaves y de agregado para exteriores de hoy en día, el HTX 2030 ofrece una extrema durabilidad y un funcionamiento simple. Es capaz de aplicar texturizados suaves y de agregado en exteriores, materiales elastoméricos y acrílicos, puede también rociar pasta para tablaroca en acabados de cáscara de naranja, salpicadura o pulido. Combine este con la Bomba de Alta Presión MaxLife Endurance disponible y podrá rociar una amplia variedad de materiales suaves para interiores y exteriores incluyendo bases y pinturas.

TexSpray HTX 2030-*Complete*
Pieza #: 258740

TexSpray HTX 2030-*Complete PLUS+*
Pieza #: 258741

¡El Sistema de Bomba ProConnect sin herramientas le permite cambiar la bomba en segundos!

APLICACIONES DE TEXTURIZADOS: *¡Obtenga los acabados de texturizados en interiores y exteriores que desea con agregados de hasta 2.5mm!*

= **TexSpray HTX 2030-*Complete***

= **TexSpray HTX 2030-*Complete PLUS+***

HTX 2030-*Complete Plus+*

Bomba para Texturizado de Alto Flujo de Salida

- Bomba diseñada de manera única con conductos extra grandes que permiten bombear materiales con agregados de hasta 2.5 mm
- Conexiones de manguera sin herramientas en la bomba y pistola
- Innovador sello suave en la válvula de pie que asegura un desempeño consistente y óptimo
- Produce un flujo de salida de 3.0 gpm a 1000 psi para una producción que ahorra tiempo
- Rocía fácilmente texturizados suaves y de agregados, materiales elastoméricos y acrílicos

PowerFlo™

- Diseño innovador que detiene y arranca remotamente el flujo de material directo desde la bomba, eliminando la necesidad de una válvula de retroceso

Interruptor de encendido remoto que activa electrónicamente la bomba, eliminando la necesidad de una válvula para la pistola.

- Ofrece un flujo de material suave y controlado para prevenir condiciones de asentado
- Asegura un arranque suave, eliminando una ráfaga de material que pueden impactar la calidad del acabado
- Rango completo de control de flujo desde 0.6 hasta 3 gpm

Exclusivo StraightThru™ Conducto de Fluido

- El diseño StraightThru elimina los giros y esquinas desde la bomba a la pistola
- Aplica menos tensión en el material para eliminar virtualmente las condiciones de asentado
- Permite el rociado de los materiales más demandantes y con agregados agresivos de hoy en día

Amplia Variedad de Aplicadores

- ***NUEVA*** **Pistola en Línea FreeFlo™** que ofrece conductos de fluido más grandes y sin obstrucciones para proporcionar un máximo flujo
- Rocía con ayuda de aire ya sea en patrón redondo o patrón de abanico ancho para una cobertura rápida y consistente del material

- ***NUEVA*** **Pistola de Extensión* de 3 pies** que ofrece un alcance extendido para minimizar la recolocación de plataformas y escaleras [Patente en Trámite]
- ***NUEVA*** **Pistola de Extensión* de Cabeza Flexible** que ofrece mayor control en áreas cerradas, tales como en andamios y alrededor de detalles arquitectónicos

- Ambas pistolas de extensión pueden rociar con un patrón de abanico amplio - ***¡primeros en la industria!***

*Se Vende por Separado

Exclusivo Sistema Convert-A-Pump™ [Incluido con HTX 2030–*Complete PLUS+*]

- El sistema innovador permite al usuario convertir la unidad en un rociador sin aire de alta presión para aplicar el amplio rango de recubrimientos suaves más pesados incluyendo recubrimientos finos con un acabado Nivel 5, bases y pinturas
- El sistema reconoce automáticamente la bomba instalada y la convierte en un rociador sin aire
  - Le permite actualizar su **TexSpray HTX 2030-*Complete*** a un **TexSpray HTX 2030-*Complete Plus+*** en cualquier momento *[con el Paquete de Bomba de Alta Presión MaxLife Endurance #24B140]* para ampliar sus capacidades de trabajo

¡Una máquina puede completar todos sus trabajos en interiores y exteriores!

TexSpray HTX 2030 *Complete Plus+*

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
HTX 2030-*Complete Plus+*	258741

Para acabados con agregado y suaves en exteriores así como acabados de texturizado común en interiores. También puede aplicar sin aire el amplio rango de recubrimientos suaves más pesados, Nivel 5, bases y pinturas.

ESPECIFICACIONES:

TAMAÑO MÁX BOQUILLA:	.071
GPM MÁX [LPM]:	3.0 [11]
PSI MÁX [BAR]:	1000 [70]
MOTOR HONDA:	200 cc

INCLUYE:

- **Bomba de Pistón para Textura de Alto Flujo de Salida**
- **Pistola En Línea FreeFlo**
- **Boquilla para uso Sin aire RAC X 671 y Protector**
- **Manguera de 3/4 de pulgada x 50 pies [19 mm x 15 m]**
- **Juego de Manguera de Succión de 55 Galones**
- **Paquete con Boquillas para Acabado Fino de 1/8, 1/4, 5/16 y 3/8 de pulgada**
- **Boquillas de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm**

PLUS+:

- **Bomba Sin Aire de Alta Presión MaxLife Endurance**
- **Pistola para Texturizados para Trabajo Pesado**
- **Boquilla para uso Sin aire RAC X 643 y Protector**
- **Manguera Sin Aire de 3/8 de pulgada x 50 pies [9.5 mm x 15 m] BlueMax II**
- **Manguera Flexible de 1/4 de pulgada x 3 pies [6.4 mm x 0.9 m]**

SMARTCONTROL™

PRO CONNECT

MAXLIFE

10:1 President

10:1 President

DESCRIPCIÓN	Pieza #.
10:1 Completo de Acero al Carbono	225886

ESPECIFICACIONES:

GPM MÁX [LPM]:	3.0 [11]
PSI MÁX [BAR]:	1000 [70]
MANGUERA MÁX PIES [M]:	200 [61]

INCLUYE:

- Pistola de Rociado con Aire para Trabajo Pesado
- Boquilla de 6 mm
- Manguera para uso Con Aire de 3/8 de pulgada x 25 pies [9.5 mm x 7.5 m]
- Manguera para uso Con Aire de 3/4 de pulgada x 25 pies [19 mm x 7.5 m]
- Manguera para Material a Alta Presión de 3/4 de pulgada x 25 pies [19 mm x 7.5 m]

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
10:1 Completo de Acero al Carbono	225877
10:1 Completo de Acero Inoxidable	987429

ESPECIFICACIONES:

GPM MÁX [LPM]:	3.0 [11]
PSI MÁX [BAR]:	1000 [70]
MANGUERA MÁX PIES [M]:	200 [61]

INCLUYE:

- Pistola de Rociado con Aire para Trabajo Pesado
- Boquilla de 6 mm
- Manguera para uso Con aire de 3/8 de pulgada x 100 pies [9.5 mm x 30 m]
- Manguera para uso Con Aire de 3/4 de pulgada x 25 pies [19 mm x 7.5 m]
- Manguera para Material a Alta Presión de 3/4 de pulgada x 50 pies [19 mm x 15 m]
- Manguera para Material a Alta Presión de 1 pulgada x 50 pies [25 mm x 15 m]

DESCRIPCIÓN	PIEZA #:
10:1 Acero Inoxidable Simple	954088

ESPECIFICACIONES:

GPM MÁX [LPM]:	3.0 [11]
PSI MÁX [BAR]:	1000 [70]
MANGUERA MÁX PIES [M]:	200 [61]

Válvula Even-Flo conveniente para el balance de presiones de aire y fluido para suministrar un acabado de alta calidad.

El 10:1 President es un rociador de tiempo probado operado por aire para aplicación de texturizado que bombea directamente desde su tambor de material.

Válvula Even-Flo®

- Provee un flujo de material suave y parejo para una calidad de acabado más consistente
- Incluye reguladores de aire y medidores de presión para un ajuste y operación fácil

Relax-A-Valve

[Modelo Acero al Carbono Solamente]

- Asegura un arranque suave con una activación de gatillo fácil
- Elimina la ráfaga de material que puede impactar la calidad del acabado

Bomba de Pistón de Alto Flujo de Salida

- Válvula de pie sumergida colocada cerca del suelo para asegurar que la bomba esté cargada con material
- Disponible tanto en acero al carbono como en acero inoxidable
- La mayor salida produce una velocidad de texturizado de hasta 3.0 gpm [11 lpm] a 1000 psi [69 bar] para velocidades de producción que ahorren tiempo

Motor de Aire para Trabajo Pesado de Graco

- Motor de aire de tiempo probado que proporciona años de funcionamiento confiable
- Diseño simple libre de mantenimiento

Arreglo de Montaje de Tambor Conveniente

- Se monta directamente a su contenedor de material, ahorrando espacio en su camioneta o en el trabajo
- Las unidades de acero al carbono se pueden usar en tambores abiertos o cerrados

Herramientas esenciales para una ***Máxima Productividad***

Boquillas RAC X

El ***SwitchTip RAC X*** es una boquilla de rociado de alto desempeño usado para aplicaciones residenciales y comerciales. Con una gran selección de tamaños de boquilla disponibles estamos seguros de tener una que se ajuste a sus necesidades. La RAC X provee la mejor vida útil del patrón de abanico y el acabado de más alta calidad. ¡Estas boquillas de Graco son las boquillas de rociado reversibles más ampliamente usadas en el mercado hoy en día!

Pistola de Texturizados para Trabajo Pesado

La ***Pistola de Texturizados para Trabajo Pesado*** es conocida por su diseño único con conductos de fluido grandes, resorte para uso extremo y gatillo para 4 dedos que hace de esta pistola ideal para recubrimientos altamente sólidos, texturas suaves, masillas y protectoras. Esta es la pistola elegida para aplicaciones de rociado sin aire de texturizados.

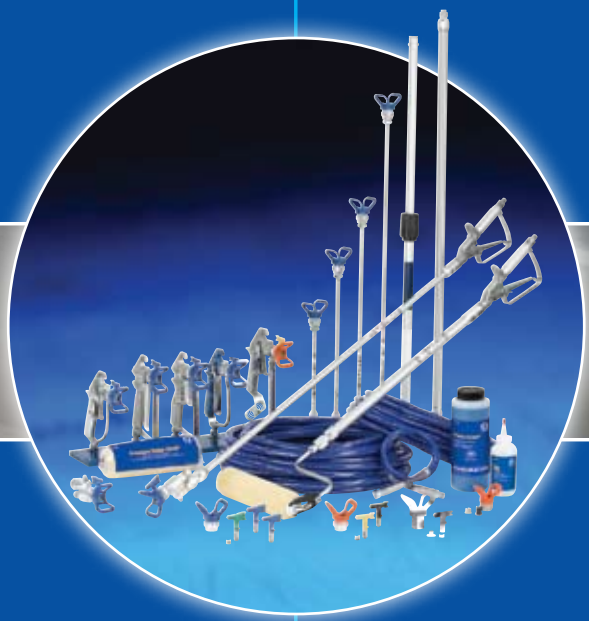

Manguera BlueMax II

Para maximizar el desempeño, escoja la ***Manguera para uso Sin Aire BlueMax II*** de alto desempeño. El menor peso y la mayor flexibilidad de manguera mejora la utilidad mientras se rocía bajo presión. Con una flexibilidad y durabilidad superior, la BlueMax II está diseñada para asegurar que se obtengan los mejores resultados con su rociador sin aire.

Pump Armor™/TSL

El dar mantenimiento a su bomba es esencial para su confiabilidad y una larga vida útil. Graco ha hecho fácil el mantenimiento de bomba con nuestra línea completa de fluidos. ***La Pump Armor*** es una solución de almacenaje que protege a su bomba de los efectos dañinos de la corrosión durante el almacenaje. ***El TSL (Líquido de Sellado de Garganta)*** previene que la pintura seca se acumule en la biela de la bomba - extendiendo la vida útil de los empaques de la bomba.

ACCESORIOS
para los Rociadores de Texturizados

RTX 650, 900, 1250, 1500, GTX 2000, GTX 2000EX

PISTOLAS

288629 Pistola de Gatillo para Rociado con Aire RTX 650

288628 Pistola de Gatillo para Rociado con Aire RTX 900/1250

248091 Pistola de Gatillo para Rociado con Aire RTX 1500 con conexión roscada para manguera

248093 Pistola de Gatillo para Rociado con Aire con conexión roscada para manguera
- ▶ Pistola de remplazo para rociadores series HP Compacto y GTX 2000.

287328 Paquete de Aire Externo RTX 1500
- ▶ Conecta un compresor de aire por separado para incrementar la energía de atomización.

BOQUILLAS

Para uso con Pistolas de Extensión y Pistolas FlexHead

190943 Boquilla de 3/16 de pulgada [5 mm]

190944 Boquilla de 1/4 de pulgada [6 mm]

190945 Boquilla de 5/16 de pulgada [8 mm]

190946 Boquilla de 3/8 de pulgada [9.5 mm]

Para uso con las Pistolas RTX 650, 900, 1250 y de Tolva

234153 Paquete de Boquillas para Rociado
- ▶ Incluye 1 boquilla de 4 mm, 6mm, 8 mm, y 12 mm.

Para uso con las Pistolas Series RTX 1500 y GTX 2000

15C883 Boquilla de 3 mm

15C884 Boquilla de 4 mm

15C885 Boquilla de 6 mm

15C886 Boquilla de 8 mm

15C887 Boquilla de 10 mm

15C888 Boquilla de 12 mm

Para uso con Pistolas Series RTX 1500, EXT y GTX 2000

287227 Paquete para Acabado Fino
- ▶ Incluye adaptador para acabado fino y un disco de rociado de 1/8 de pulgada [3.2 mm], 1/4 de pulgada [6.4 mm], 5/16 de pulgada [8 mm] y 3/8 de pulgada [9.5 mm].

PAQUETES DE MANGUERAS

288622 Manguera RTX 650
- ▶ Paquete de Manguera de Trenza Transparente: Manguera para Fluidos de 3/4 de pulgada x 20 pies [19 mm x 6 m]

234147 Manguera RTX 900 y 1250
- ▶ Paquete de Manguera de Trenza Transparente: Manguera para Fluidos de 3/4 de pulgada x 25 pies [19 mm x 7.5 m] y Manguera para Aire de 3/8 de pulgada x 25 pies [9.5 mm x 7.5 m]

Mangueras Series RTX 1500, EXT y GTX 2000 con Conexiones Roscadas

287304 ▶ Paquete de Manguera de Trenza Transparente: Manguera para Fluidos de 1 pulgada x 25 pies [25.4 mm x 7.5 m] y Manguera para Aire de 3/8 de pulgada x 25 pies [9.5 mm x 7.5 m]

287305 ▶ Paquete de Manguera de Trenza Transparente: Manguera para Fluidos de 1 pulgada x 50 pies [25.4 mm x 15 m] y Manguera para Aire de 3/8 de pulgada x 50 pies [9.5 mm x 15 m]

287306 ▶ Paquete de Manguera de Trenza Transparente: Manguera para Fluidos de 1.25 pulgadas x 25 pies [32 mm x 7.5 m] y Manguera para Aire de 3/8 de pulgada x 25 pies [9.5 mm x 7.5 m]

287307 ▶ Paquete de Manguera de Trenza Transparente: Manguera para Fluidos de 1.25 pulgadas x 50 pies [32 mm x 15 m] y Manguera para Aire de 3/8 de pulgada x 50 pies [9.5 mm x 15 m]

MANGUERA DE REMPLAZO CON CONEXIÓN CAM-LOCK

238807 **Pistola de Extensión de 3 pies [1 m] con Conexión Roscada para Manguera** [No usarse con rociadores modelo RTX]

238080 **Pistola FlexHead con Conexión Roscada para Manguera** [No usarse con rociadores modelo RTX]

287192 **Paquete de Manguera de Trenza Transparente:** Manguera para Fluidos de 1 pulgada x 25 pies [25.4 mm x 7.5 m] y Manguera para Aire de 3/8 de pulgada x 25 pies [9.5 mm x 7.5 m]

287194 **Paquete de Manguera de Trenza Transparente:** Manguera para Fluidos de 1 pulgada x 50 pies [25.4 mm x 15 m] y Manguera para Aire de 3/8 de pulgada x 50 pies [9.5 mm x 15 m]

287195 **Paquete de Manguera de Trenza Transparente:** Manguera para Fluidos de 1.25 pulgadas x 25 pies [32 mm x 7.5 m] y Manguera para Aire de 3/8 de pulgada x 25 pies [9.5 mm x 7.5 m]

287196 **Paquete de Manguera de Trenza Transparente:** Manguera para Fluidos de 1.25 pulgadas x 50 pies [32 mm x 15 m] y Manguera para Aire de 3/8 de pulgada x 50 pies [9.5 mm x 15 m]

Herramientas Esenciales para una *Máxima* Productividad y Desempeño

ACCESORIOS ADICIONALES

118487 **Paquete de Cam-Lock**
- Para convertir pistolas de rociado con aire con conexión roscada a conexión cam-lock.

287337 **Paquete de Cam-Lock**
- Para convertir una manguera con conexión roscada a conexión cam-lock.

248112 **Paquete de Sifón Serie GTX 2000**
- Para bombear directamente desde su contenedor de mezcla.

248117 **Paquete de Línea de Aire Serie GTX 2000**
- Para la operación remota del compresor de aire GTX 2000EX.

PISTOLAS

246468 **Pistola Mark IV Flex Plus**

241705 **Pistola para Texturizados Mark V, 5900 HD, 7900 HD para Trabajo Pesado**

245820 **Pistolas para Texturizados En Línea para Trabajo Pesado**

JUEGOS DE MANGUERAS PARA PISTOLA

241338 **Paquete de Manguera para Pistola de Texturizados Mark V/5900 HD/7900 HD con SwitchTip 531 RAC X**
- Manguera de 3/8 de pulgada x 50 pies [9.5 mm x 15 m] 3300 psi, Manguera Flexible de 1/4 de pulgada x 3 pies [25 mm x 0.9 m] 3300 psi, Acopladores y SwitchTip 427 RAC X adicional

289585 **Paquete de Manguera para Pistola de Texturizados En Línea para Trabajo Pesado con SwitchTip LTX 643**
- Manguera de 1/2 pulgada x 50 pies [13 mm x 15 m] 4000 psi, Manguera Flexible de 3/8 de pulgada x 12 pies [9.5 mm x 3.6 m], Sistema Giratorio y Adaptadores

TOLVA

287987 **Tolva para Texturizado de 25 Galones [95 Litros]**
- Se conecta directamente a el Mark IV, Mark V, Mark X de 240 Voltios, 5900 HD, 5900 Convertible y 7900 HD.

243380 **Adaptador Cam-Lock para Manguera**
- Conecta la tolva de texturizados con el GMAX II 7900I, unidades 1030 FC y rociadores HTX 2030.

ACCESORIOS ADICIONALES

248515 **Paquete de Limpieza con Esponja:** Para Mangueras ID de 1 pulgada [25 mm].

244052 **Paquete de Atomizador para Pistola de Texturizados para Trabajo Pesado con Manguera de Aire**
- Clasificación mínima del compresor de aire de 15 cfm a 90 psi.

244223 **Paquete de Atomizador para Pistola de Texturizados para Trabajo Pesado sin Manguera de Aire**
- Clasificación mínima del compresor de aire de 15 cfm a 90 psi.

289669 **Paquete de Sifón de 55 Galones para el Mark X de 240 Voltios, 7900 HD**

15T647 **Cable de Extensión de 50 pies [15 m] para el Mark X de 240 Voltios**

MARK IV, MARK V, MARK X 240 VOLTIOS, 5900 HD *CONVERTIBLE*, 5900 HD, 7900 HD

Paquete de Atomizador
Pieza #244052
Se conecta a las Pistolas de Texturizados o Flex para Trabajo Pesado [Se muestra en la Pistola de Texturizados para Trabajo Pesado].

Pregunte a su Distribuidor Graco autorizado local por detalles sobre nuestra línea completa de accesorios para uso sin aire.

ACCESORIOS
para los Rociadores de Texturizados

HTX 2030-*COMPLETE*, HTX 2030-*COMPLETE PLUS+*

1030 FC, PRESIDENT 10:1

Pregunte a su Distribuidor Graco autorizado local por detalles sobre nuestra línea completa de accesorios para uso sin aire.

PISTOLAS

24B327 Pistola En Línea FreeFlo con Boquillas de 4, 6, 8, 10 mm, Filtros de Malla de 18 y 30, Boquilla RAC X 671 y Protector
24B944 Pistola de Extensión de 3 pies [1 m] con Boquillas de 6 mm, 8 mm, 9.5 mm, 11 mm, 13 mm, Tapa, Adaptador de Acabado Fino
24B945 Pistola Flex Head con Boquillas de 6 mm, 8 mm, 9.5 mm, 11 mm, 13 mm, Tapa, Adaptador de Acabado Fino
241705 Pistola de Texturizados para Trabajo Pesado

GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLA*

Tamaño de Boquilla	Exterior Material de Agregado
3 mm	hasta 1.0 mm [máximo]
4 mm	hasta 1.25 mm [máximo]
5 mm	hasta 1.5 mm [máximo]
6 mm	hasta 2.0 mm [máximo]
8 mm	hasta 2.5 mm [máximo]
9.5 mm	hasta 2.5 mm [máximo]
10 mm	hasta 2.5 mm [máximo]
11 mm	hasta 2.5 mm [máximo]
13 mm	hasta 2.5 mm [máximo]
14 mm	hasta 2.5 mm [máximo]

Tamaño de Boquilla	Interior Material Suave
3 mm	Acabado Fino Cáscara de Naranja/Niebla
4 mm	Acabado Fino Cáscara de Naranja/Niebla
5 mm	Cáscara de Naranja, Salpicadura Pequeña
6 mm	Cáscara de Naranja, Salpicadura Pequeña
8 mm	Salpicadura, Pulido Pequeño a Mediano
9.5 mm	Acústico/Palomitas de Maíz, Salpicadura, Pulido Medio
10 mm	Acústico/Palomitas de Maíz, Pulido Grande
11 mm	Acústico/Palomitas de Maíz, Pulido Grande
13 mm	Acústico/Palomitas de Maíz, Pulido Grande
14 mm	Acústico/Palomitas de Maíz, Pulido Grande

**El tamaño de boquilla requerido puede variar basado en la viscosidad del material, acabado deseado, velocidad de producción y ajustes de aire.*

PISTOLA EN LÍNEA FREEFLO

287227 Paquete para Acabado Fino
▶ Incluye Discos de Rociado de 3 mm, 6 mm, 8 mm, 9.5 mm, Tuerca de Retención y Adaptador.

248888 Boquilla de 3 mm
248524 Boquilla de 4 mm
248525 Boquilla de 6 mm
248526 Boquilla de 8 mm
248527 Boquilla de 10 mm

PISTOLAS DE EXTENSIÓN Y FLEXHEAD

16A443 Boquilla de 5 mm
16A444 Boquilla de 6 mm
16A445 Boquilla de 8 mm
16A446 Boquilla de 9.5 mm
16A447 Boquilla de 11 mm
16A448 Boquilla de 13 mm
16A449 Boquilla de 14 mm
16A420 Tapa, Boquilla - Suave
16A405 Tapa, Boquilla - Medio
16A421 Tapa, Boquilla - Duro
16A246 Adaptador de Acabado Fino

PAQUETES DE MANGUERAS

24B300 Manguera para Fluido de 3/4 de pulgada x 50 pies [19 mm x 15 m] con Interruptor de Encendido Remoto
24B326 Manguera de Extensión para Fluido de 3/4 de pulgada x 50 pies [19 mm x 15 m]

PAQUETE CONVERT-A-PUMP

24B140 Paquete de Bomba de Alta Presión MaxLife Endurance
▶ Incluye: Pistón de Alta Presión, Pistola de Texturizados para Trabajo Pesado, Manguera de 3/8 de pulgada x 50 pies [9.5 mm x 15 m], Manguera Flexible de 1/4 de pulgada x 3 pies [25 mm x 0.9 m] 3300 psi y SwitchTip RAC X 643

PAQUETE DE PISTOLA Y MANGUERA PARA PISTOLA

235490 Pistola para Rociado con Aire 10:1 President
235737 Paquete de Manguera 1030 FC
▶ Manguera para Fluido de 3/4 de pulgada x 50 pies [19 mm x 15 m], Manguera para Aire de 1/2 de pulgada x 50 pies [13 mm x 15 m]

ACCESORIOS ADICIONALES

287987 Tolva para Texturizado de 25 Galones [95 Litros]
243380 Adaptador Cam-Lock para Manguera
▶ Conecta la Tolva de Texturizado a la Bomba para Texturizados de Alto Flujo de Salida HTX 2030
24C414 Paquete de Corte de Material con Válvula de Bola

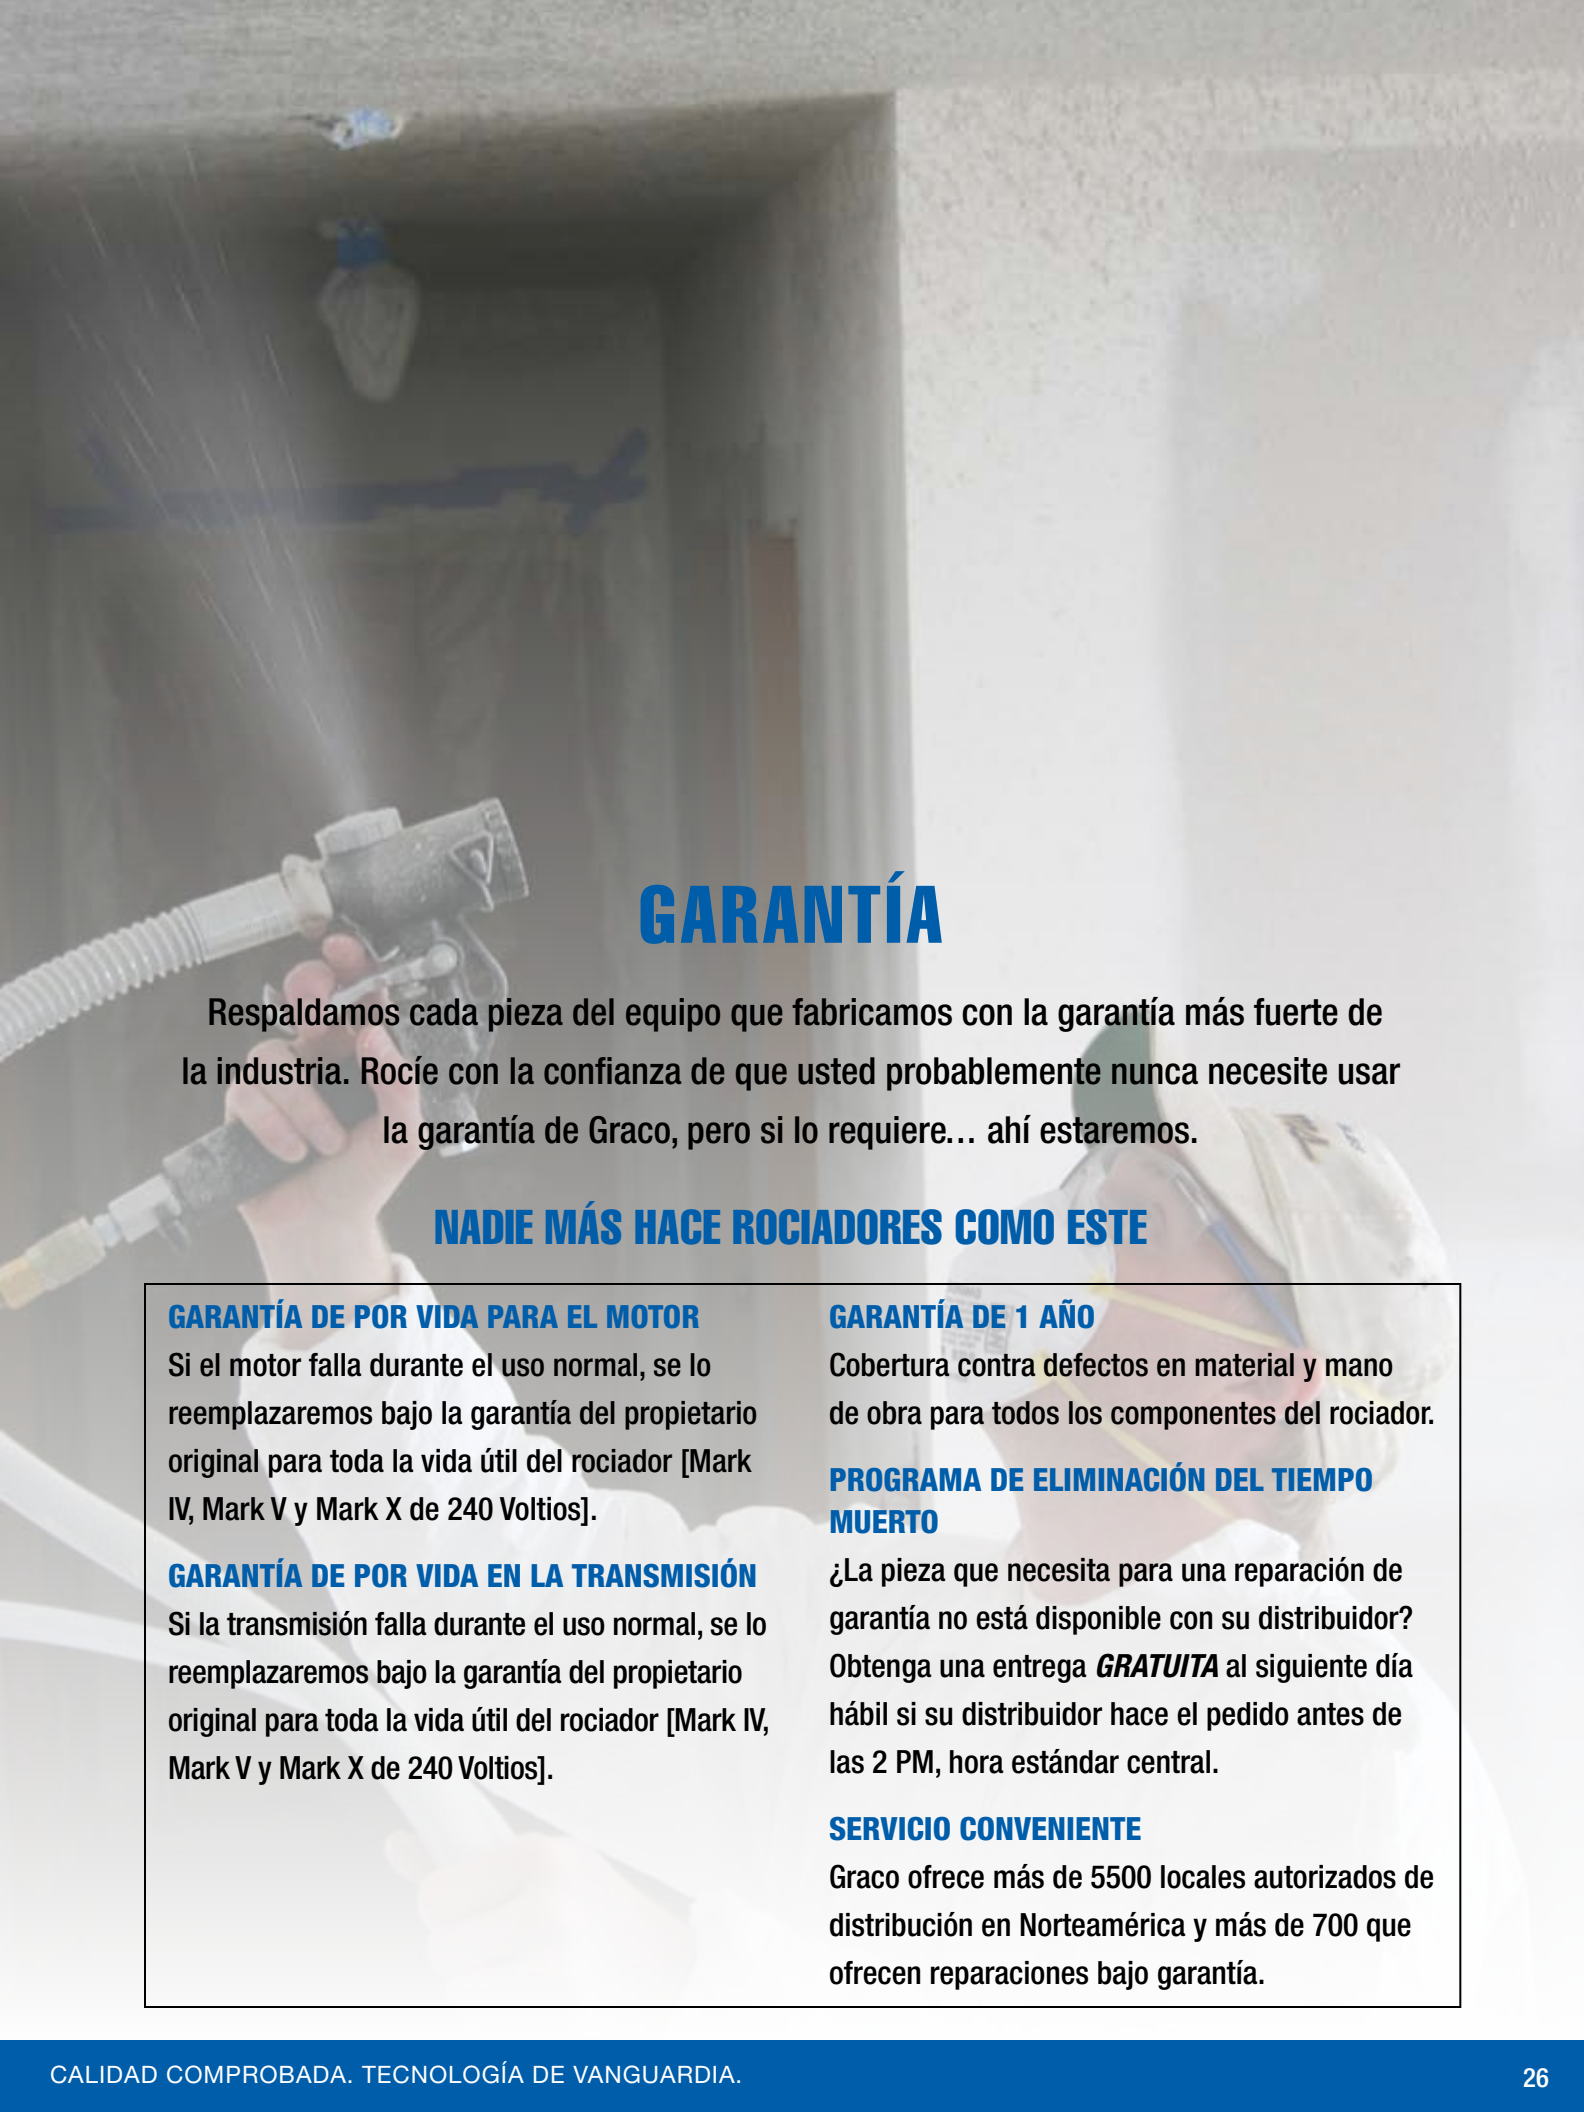

GARANTÍA

Respaldamos cada pieza del equipo que fabricamos con la garantía más fuerte de la industria. Rocíe con la confianza de que usted probablemente nunca necesite usar la garantía de Graco, pero si lo requiere… ahí estaremos.

NADIE MÁS HACE ROCIADORES COMO ESTE

GARANTÍA DE POR VIDA PARA EL MOTOR

Si el motor falla durante el uso normal, se lo reemplazaremos bajo la garantía del propietario original para toda la vida útil del rociador [Mark IV, Mark V y Mark X de 240 Voltios].

GARANTÍA DE POR VIDA EN LA TRANSMISIÓN

Si la transmisión falla durante el uso normal, se lo reemplazaremos bajo la garantía del propietario original para toda la vida útil del rociador [Mark IV, Mark V y Mark X de 240 Voltios].

GARANTÍA DE 1 AÑO

Cobertura contra defectos en material y mano de obra para todos los componentes del rociador.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL TIEMPO MUERTO

¿La pieza que necesita para una reparación de garantía no está disponible con su distribuidor? Obtenga una entrega ***GRATUITA*** al siguiente día hábil si su distribuidor hace el pedido antes de las 2 PM, hora estándar central.

SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece más de 5500 locales autorizados de distribución en Norteamérica y más de 700 que ofrecen reparaciones bajo garantía.

ENDURANCE™ ADVANTAGE PROGRAMA

Una Solución para Mantenerlo Rociando

Compre cualquier rociador para texturizado Mark IV, Mark V, Mark X de 240 Voltios, 5900 HD, 5900 HD Convertible o 7900 HD de Graco nueva y puede comprar una Bomba Endurance con hasta un ***80% de DESCUENTO*** del precio de lista. Tenga a mano una bomba de remplazo extra para ahorrar tiempo y dinero en cada trabajo. Si desea reempacar su propia bomba, puede elegir un ***Kit de Reparación GRATUITO***. ¡Con la confiabilidad con la que puede contar, Graco asegura que siempre esté listo y rociando! Siga las instrucciones de registro incluidas con su rociador. Independientemente de su elección, pronto descubrirá con qué rapidez y facilidad QuikChange y ProConnect le permitirán volver a rociar.

- ✓ Reemplazo en el lugar de trabajo
- ✓ Cambio Fácil y Rápido
- ✓ No se Requiere de Herramientas Especiales
- ✓ Acelera la tarea de rociado

PRO CONNECT ¡El sistema de remoción de bomba sin herramientas ProConnect hace del cambio de la Bomba Endurance algo fácil y rápido!

ENDURANCE ADVANTAGE PROGRAM

ESPECIFICACIONES DEL ROCIADOR DE TEXTURIZADOS

		TexSpray RTX 650	TexSpray RTX 900	TexSpray RTX 1250	TexSpray RTX 1500	TexSpray GTX 2000Ex
DESEMPEÑO	Psi máximo [bar]	50 [3.5]	60 [4.2]	70 [4.9]	100 [7]	120 [8.3]
	Gpm máximo [lpm]	0.65 [2.5]	0.9 [3.4]	1.25 [4.7]	2.0 [7.5]	4.0 [15.1]
	Motor	1.0 hp	1.7 hp	1.7 hp	2.0 hp	N/D
COMPRESOR	Salida de Aire del Compresor	Requerimientos Mínimos para Compresor de Aire Requerido Proporcionado por el Usuario: 3.5 cfm a 40 psi 0.09 m^3/min	4.0 cfm a 45 psi 0.11 m^3/min	4.0 cfm a 45 psi 0.11 m^3/min	6.5 cfm a 45 psi 0.18 m^3/min	Requerimientos Mínimos para Compresor de Aire Requerido Proporcionado por el Usuario: 12 cfm a 100 psi 0.33 m^3/min
INCLUYE	Pistola	Gatillo para Rociado con Aire	Gatillo para Rociado con Aire	Gatillo para Rociado con Aire	Gatillo para Rociado con Aire	Gatillo para Rociado con Aire
	Manguera	3/4 pulgadas x 20 pies [19 mm x 6 m]	3/4 pulgadas x 25 pies [19 mm x 7.5 m]	3/4 pulgadas x 25 pies [19 mm x 7.5 m]	1 pulgada x 25 pies [25.4 mm x 7.5 m]	1 pulgada x 25 pies [25.4 mm x 7.5 m]
	Longitud Máxima de Manguera	20 pies [6 m]	25 pies [7.5 m]	25 pies [7.5 m]	100 pies [30 m]	100 pies [30 m]
	Boquillas	6 mm, 8 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
DIMENSIONES	Peso lbs [kg]	25 [11.3]	60 [27.2]	65 [29.4]	124 [56]	95 [43]
	Dimensiones	12 An x 20 La x 20 Al pulgadas [30 An x 51 La x 51 Al cm]	18 An x 23 La x 41 Al pulgadas [46 An x 58 La x 104 Al cm]	20 An x 24 La x 41 Al pulgadas [51 An x 61 La x 104 Al cm]	26 An x 27 La x 40 Al pulgadas [66 An x 88 La x 102 Al cm]	26 An x 27 La x 40 Al pulgadas [66 An x 88 La x 102 Al cm]
	Tolva	Incluido, 5 galones	Incluido, 8 galones	Incluido, 10 galones	Incluido, 15 galones	Incluido, 17 galones
MANUALES	Funcionamiento	311767	311768	311768	310624	313384
	Reparación	311771	311772	311772	310645	313385
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales Rociados	Acústica simulada y pasta para tablaroca	Acústica simulada y pasta para tablaroca	Acústica simulada y pasta para tablaroca	Acústica simulada, pasta para tablaroca, elastómeros, recubrimientos para cubiertas y algunos materiales a base de cemento	Acústica simulada, pasta para tablaroca, elastómeros, recubrimientos para cubiertas y algunos materiales a base de cemento
	Superficies	Residenciales e interiores comerciales ligeros	Residenciales e interiores comerciales ligeros	Residenciales e interiores comerciales ligeros	Residenciales y comerciales interiores	Residenciales y comerciales interiores
MODELO	Número de Pieza	254973	254974	254975	248201	257030

ESPECIFICACIONES DEL ROCIADOR DE TEXTURIZADOS

		TexSpray Mark IV *Premium*	TexSpray Mark V *Premium*	TexSpray Mark X 240 Volt	TexSpray 5900 HD *Convertible*	TexSpray 5900 HD *Premium*	TexSpray 7900 HD *Premium*
DESEMPEÑO	Máx. psi [bar]	3300 [227]	3300 [227]	3300 [227]	3300 [227]	3300 [227]	3300 [227]
	Máx. gpm [lpm]	1.10 [4.1]	1.35 [5.1]	2.1 [8.0]	1.6 [6.0]	1.6 [6.0]	2.2 [8.3]
	Motor	2.2 hp DC	2.8 hp DC	4.0 hp DC	Honda de 160 cc	Honda de 160 cc	Honda de 200 cc
COMPRESOR	Salida de Aire del Compresor	Se requiere un Compresor y Atomizador de Aire para algunos acabados de texturizados	Se requiere un Compresor y Atomizador de Aire para algunos acabados de texturizados	Se requiere un Compresor y Atomizador de Aire para algunos acabados de texturizados	Se requiere un Compresor y Atomizador de Aire para algunos acabados de texturizados	Se requiere un Compresor y Atomizador de Aire para algunos acabados de texturizados	Se requiere un Compresor y Atomizador de Aire para algunos acabados de texturizados
INCLUYE	Pistola	FlexPlus	de Texturizado para Trabajo Pesado	N/D	de Texturizado para Trabajo Pesado	de Texturizado para Trabajo Pesado	de Texturizado para Trabajo Pesado
	Manguera	3/8 de pulgada x 100 pies [9.5 mm x 30 m]	3/8 de pulgada x 100 pies [9.5 mm x 30 m]	N/D	3/8 de pulgada x 50 pies [9.5 mm x 15 m]	3/8 de pulgada x 100 pies [9.5 mm x 30 m]	3/8 de pulgada x 100 pies [9.5 mm x 30 m]
	Longitud de Manguera Máxima	300 pies (91.4 m)	300 pies (91.4 m)	300 pies (91.4 m)	300 pies (91.4 m)	300 pies (91.4 m)	300 pies (91.4 m)
	Boquillas	RAC X 425	RAC X 427 y 531	N/D	RAC X 427 y 531	RAC X 425	RAC X 427 y 531
DIMENSIONES	Peso lbs [kg]	108 [49]	135 [61]	142 [64]	149 [68]	147 [67]	159 [72]
	Dimensiones	22 An x 25 La x 29 Al pulgadas [56 An x 62 La x 76 Al cm]	22 An x 25 La x 31 Al pulgadas [56 An x 62 La x 81 Al cm]	22 An x 25 La x 31 Al pulgadas [56 An x 62 La x 81 Al cm]	24.5 An x 32.25 La x 32.25 Al pulgadas [62 An x 81.9 La x 82 Al cm]	22 An x 39 La x 41 Al pulgadas [56 An x 99 La x 104 Al cm]	24.5 An x 33 La x 32.25 Al pulgadas [62 An x 83.8 La x 82 Al cm]
	Tolva	Aditamento Opcional	Aditamento Opcional	Aditamento Opcional	Aditamento Opcional	Aditamento Opcional	Aditamento Opcional
MANUALES	Funcionamiento	3A0156	3A0156	312649	310892	3A0242	3A0242
	Reparación	3A0157	3A0157	312649	311046	3A0243	3A0243
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales Rociados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloque, elastómeros, pinturas epoxi, pasta para tablaroca y otros materiales gruesos	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloque, elastómeros, pinturas epoxi, pasta para tablaroca y otros materiales gruesos	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloque, elastómeros, pinturas epoxi, pasta para tablaroca y otros materiales gruesos	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloque, elastómeros, pinturas epoxi, pasta para tablaroca y otros materiales gruesos	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloque, elastómeros, pinturas epoxi, pasta para tablaroca y otros materiales gruesos	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloque, elastómeros, pinturas epoxi, pasta para tablaroca y otros materiales gruesos
	Superficies	Residenciales y comerciales exteriores e interiores grandes y medianos	Residenciales y comerciales exteriores e interiores grandes y medianos	Residenciales y comerciales grandes interiores y exterior	Residenciales y comerciales exteriores e interiores grandes y medianos	Residenciales y comerciales exteriores e interiores grandes y medianos	Residenciales y comerciales grandes interiores y exterior
MODELO	Número de Pieza	258729	258730	255914	Convertible-255630 Con Paquete de Motor Eléctrico [No CSA]-255631 Con Paquete de Motor Eléctrico [CSA]-255954	258734	258735

		10:1 President
DESEMPEÑO	Máx. psi [bar]	1000 [70]
	Máx. gpm [lpm]	3.0 [11]
	Motor	Aire President
COMPRESOR	Salida de Aire del Compresor	Clasificación Mínima de Compresor de Aire Proporcionado por el Usuario 80 cfm a 90 psi para mejores resultados
INCLUYE	Pistola	Rociado por Aire para Trabajo Pesado
	Longitud de Manguera Máxima	200 pies [60.7 m]
	Boquilla	6 mm
DIMENSIONES	Peso lbs [kg]	43 [20] Solo Bomba
	Dimensiones	7 An x 57 La x 18 Al pulgadas [18 An x 145 La x 46 Al cm]
MANUALES	Modelos AC	306402
	Modelos AIT	309489
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales Rociados	Texturas agregadas desde suaves a pesadas con arena de sílice, perlita, vermiculita y poliestireno, texturas suaves, medias, ásperas y extra ásperas
	Superficies	Comercial y residencial pesada en exteriores e interiores
MODELO	Número de Pieza	Acero al Carbono Complete-225886 Acero al Carbono Complete-225877 Acero Inoxidable Templado Simple-954088 Acero Inoxidable Templado Complete-987429

		TexSpray HTX 2030-*Complete*	TexSpray HTX 2030-*Complete PLUS +*
CONFIGURACIONES DE ROCIADOR	Número de Pieza	258740	258741
	Para Rociar	Para agregado exterior y acabados suaves así como acabados de texturizados comunes en interiores tales como cáscara de naranja, salpicadura, pulido o acústico simulado.	Para acabados con agregado y suaves en exteriores así como acabados de texturizado común en interiores. También puede aplicar sin aire el amplio rango de recubrimientos suaves más pesados, Nivel 5, bases y pinturas.
	INCLUYE:		
	Bomba de Pistón para Texturizado de Alto Flujo de Salida	✓	✓
	Pistola En Línea FreeFlo	✓	✓
	Manguera de 3/4 pulg x 50 pies [19 mm x 15 m]	✓	✓
	Juego de Manguera de Succión de 55 Galones	✓	✓
	Paquete con Boquillas para Acabado Fino de 1/8, 1/4, 5/16 y 3/8 de pulgada	✓	✓
	Boquillas de 4, 6, 8, 10 mm	✓	✓
	Boquilla para uso Sin Aire RAC X 671	✓	✓
	Bomba Sin Aire de Alta Presión MaxLife Endurance	Opcional [Paquete de Bomba 24B140]	✓
	Pistola de Texturizados para Trabajo Pesado	N/D	✓
	Manguera de 3/8 de pulgada x 50 pies [9.5 mm x 15 m] BlueMax II y Manguera Flexible de 3 pies [1 m]	N/D	✓
	Boquilla para uso Sin Aire RAC X 643	N/D	✓

		Bomba para Textura de Alto Flujo de Salida	Con Bomba para Textura de Alto Flujo de Salida	Con Bomba de Alta Presión MaxLife Endurance
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Tamaño Máximo de Boquilla	0.071	0.071	0.048
	Gpm máximo [lpm]	3.0 [11]	3.0 [11]	2.2 [8.3]
	Psi máximo [bar]	1000 [70]	1000 [70]	3300 [227]
	Motor	200 cc Honda [6.5 HP a 3600 rpm]	200 cc Honda [6.5 HP a 3600 rpm]	
	Compresor	Se requiere de un compresor de aire proporcionado por el usuario para algunos texturizados. Clasificación mínima del compresor de aire 25 cfm a 90 psi [708 lpm a 6.2 bar] para mejores resultados	Se requiere de un compresor de aire proporcionado por el usuario para algunos texturizados. Clasificación mínima del compresor de aire 25 cfm a 90 psi [708 lpm a 6.2 bar] para mejores resultados	
	Peso lbs [kg]	155 [70]	155 [70]	150 [68]
	BOMBA:			
	Entrada	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess
	Biela	Cromo duro	Cromo duro	Chromex
	Cilindro	Cromo duro	Cromo duro	MaxLife
	Empaques	Poli HD	Poli HD	V-Max Blue

ACERCA DE GRACO

CALIDAD COMPROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

Fundada en 1926, Graco es una empresa líder a nivel mundial en sistemas y componentes para el manejo de fluidos. Los productos de Graco mueven, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia variedad de fluidos y materiales viscosos usados en la lubricación de vehículos y en instalaciones comerciales e industriales.

El éxito de la compañía se basa en su firme compromiso con la excelencia técnica, una fabricación de calidad mundial y un inigualable servicio al cliente. Trabajando en estrecha colaboración con distribuidores especializados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnología que fijan las normas de calidad de una amplia gama de aplicaciones para el manejo de fluidos. Graco ofrece equipos para rociar acabados, recubrimientos protectores, circulación de pintura, lubricación, y para dispensar selladores y adhesivos, junto con equipos motorizados de aplicación para la industria de los contratistas. La constante inversión de Graco en el manejo y control de fluidos continuará proporcionando soluciones a diversos mercados globales.

UBICACIONES DE GRACO

DIRECCIÓN DE CORREO
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICA

MINNESOTA
Oficinas Centrales Mundiales
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BÉLGICA
Oficinas Centrales Europeas
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIA PACÍFICO

AUSTRALIA
Graco Australia Pty Ltd
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9467 8558
Fax: 61 3 9467 8559

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, 200233
The People's Republic of China
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA
Graco Hong Kong Ltd.
Oficina de Enlace en India
Habitación 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Coast Road
Gurgaon, Haryana, India 122001
Tel: +91 124 435 4208
Fax: +91 124 435 4001

JAPÓN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREA
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Korea 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

VENTAS/ DISTRIBUCIÓN/ SERVICIO

Llame hoy para solicitar información del producto o una demostración.

800-690-2894 o visítenos en www.graco.com.

Graco Inc., está registrado en I.S. EN ISO 9001

Norteamérica
Servicio al Cliente
800-690-2894
Fax 800-334-6955

©2010 Graco Inc. 341329 Rev. A 2/10 La información escrita y visual que contiene este documento refleja la última información del producto disponible al momento de publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Las demás nombres y marcas comerciales se usan con el propósito de identificación y están registrados por sus respectivos dueños. Blue es una marca comercial de Graco Inc. para Contractor Equipment Sprayers.